



ประกาศเทศบาลตำบลงมอน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔.๓.๒ กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานรัฐได้ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง เทศบาลตำบลงมอน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลงมอน ตำบลงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท..... (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลงมอนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นางสาวรัชนิดา... สาธุชาติ..... ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
  - ๗.๒ นางสาวบุษกร... ฤทธิธำพรหม..... ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  - ๗.๓ นายยุทธนา... จันทากูด..... ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายระนาด ศรีร้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลงมอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงมอนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นางสาวรัชนิดา สารุชาติ ..... ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

๗.๒ นางสาวบุษกร ฤทธิธำพรหม ..... ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๗.๓ นายยุทธนา จันทากูด ..... ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



นางสาวรัชนิดา สารุชาติ



นางสาวบุษกร ฤทธิธำพรหม



นายยุทธนา จันทากูด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงมอน

ที่ มท.๗๑๗๐๑/

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยนาใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลดงมอน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลดงมอน เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยนาใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหลทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงมอนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดงมอน เลขที่ ๒๘๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แล้วนั้น

บัดนี้ งานพัสดุ เทศบาลตำบลดงมอน ขออนุมัติใช้ราคากลางและประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

นางสาวบุษกร ฤทธิธำพรหม  
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)

(นางพัศดี วงศ์ศรีทา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายยุทธนา อัจฉริยะ)  
ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

ความเห็น นายก.....

อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายระนาด ศรีสร้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
ทุ่งนาใต้

บ้านห้วยยาง ตำบล ดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัด มุกดาหาร

ความยาว 176 .00 เมตร

ราคากลาง 388,000 บาท

## แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงมอน

คำนวณราคาเมื่อวันที่

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
๒	งานดิน							
	๒ งานเกรดปรับผิวทางเดิม ( ขนาดกลาง )	ตร.ม.	๗๐๔	๑.๗๖	๑,๒๓๙.๐๔	๑.๓๖๒๔	๑,๖๘๘.๐๗	๑,๖๘๘.๐๗
	๒ งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒ งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒ งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
๓	งานปรับปรุงคันทาง							
	๓ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	๓ งานขนหินคลุกไป ทด.ดงมอน ระยะทาง ๒ กม.	ลบ.ม.						
	๓ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	๓ งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	๔ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒	๖๗๐.๓๘	๒๘,๓๑๖.๖๘	๑.๓๖๒๔	๓๘,๕๗๘.๖๕	๓๘,๕๗๘.๖๕
	๔ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	๔ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ( ดินลูกรัง )	ลบ.ม.	๒๖	๒๓๓.๔๓	๖,๑๖๒.๖๒	๑.๓๖๒๔	๘,๓๙๕.๙๕	๘,๓๙๕.๙๕
	๔ งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
๔	งานผิวทาง							
	๕ ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๗๐๔	๓๔๘.๗๐	๒๔๕,๔๘๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๓๓๔,๔๕๑.๙๗	๓๓๔,๔๕๑.๙๗
	๔ รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	๐	๑๗๘.๖๓	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	-	-
	๔ รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	๖๒	๕๙.๘๘	๓,๖๘๘.๖๑	๑.๓๖๒๔	๕,๐๒๕.๓๖	๕,๐๒๕.๓๖
	๔ รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	๐	๖๙.๔๕	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	-	-
	๕ งานตัดและหยอดคยารอยต่อ	ม.	๒๔๖	๑๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓,๓๕๖.๙๕	๓,๓๕๖.๙๕



๕	งานโครงสร้าง							
	๕ งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	๕ งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.	ม.	๖	๗๔๗.๖๖	๔,๔๘๕.๙๖	๑.๓๖๒๔	๖,๑๑๑.๖๗	๖,๑๑๑.๖๗
๖	งานเบ็ดเตล็ด							
	๖ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑.๒๐*๒.๔๐ ม	ป้าย	๑	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๘๑.๒๐	๖๘๑.๒๐
	๖ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
	๖ หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก						

๒๙๒,๓๔๔.๒๖	TOTAL	๓๙๘,๒๘๙.๘๓
------------	-------	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๒๙๒,๓๔๔.๒๖
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔
ราคากลางงานก่อสร้างทาง	=	๓๙๘,๒๘๙.๘๓
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย		๓,๐๐๐.๐๐
สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	=	๔๐๑,๒๘๙.๘๓

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	๓๘๘,๐๐๐.๐๐
--------------------------	-----------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ ๗๐๔.๐๐ ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา ๕๕๑.๑๔ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

ประมาณราคา .....  
 (นายยุทธนา จันทากูด)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑.....  
 (นางสาวรัชนิดา สารุชาติ) ประธานกรรมการ

ตรวจ .....  
 (นายยุทธนา จันทากูด)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง)

๒.....  
 (นางสาวบุษกร ฤทธิธำพรหม) กรรมการ

เห็นชอบ .....  
 (นายยุทธนา อาจิวชัย)  
 ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

๓.....  
 (นายยุทธนา จันทากูด) กรรมการ

อนุมัติ .....  
 (นายระนาด ศรีสร้อย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนาใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ข้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อยู่ในท้องที่จังหวัด

มุกดาหาร

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันดีเซลB๗

๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙

บาท / ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

๐

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

๕.๐๐

%

เงินประกันผลงานหัก

๐

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

๗.๐๐


%

คำนวณราคาเมื่อวันที่

๑๓

กรกฎาคม ๒๕๖๖


ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
๑	ปูนซีเมนต์ประเภท ๑	บ./ตัน	๒,๘๙๗.๒๐	๓๑.๐๐	๑๐๕.๐๔	๕๐.๐๐	-	๓,๐๕๒.๒๔	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๒	หินย่อยหรือกรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๖๕๔.๒๑	๓๑.๐๐	๑๔๗.๐๖	-	-	๘๐๑.๒๗	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๓	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๓๑.๗๘	๓๑.๐๐	๑๔๗.๐๖	-	-	๔๗๘.๘๔	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๔	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	๓๓๑.๗๘	๓๑.๐๐	๑๔๗.๐๖	-	-	๔๗๘.๘๔	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๕	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	บ./ตัน	๒๔,๘๘๕.๙๘	๓๑.๐๐	๑๐๕.๐๔	๘๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๘,๓๗๑.๐๒	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๖	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	บ./ตัน	๒๑,๘๗๔.๗๗	๑๒๐.๐๐	๑๐๕.๐๔	๘๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๙.๘๑	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
๗	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	บ./ตัน	๒๒,๑๔๙.๕๓	๑๒๐.๐๐	๑๐๕.๐๔	๘๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๕,๒๓๔.๕๗	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
๘	Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	บ./ตร.ม.	๓๐.๓๙	๑๒๐.๐๐	-	-	-	๓๐.๓๙	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.ร้อยเอ็ด
๙	ไม้กระดาน ๑" x ๖"	ลบ.ฟ.	๖๐๗.๔๘	๓๑.๐๐	-	-	-	๖๐๗.๔๘	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๑๐	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	๖๗๒.๙๐	๓๑.๐๐	-	-	-	๖๗๒.๙๐	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๑๑	ไม้ค้ำยันแบบ	ตัน	๖๐.๐๐	๓๑.๐๐	-	-	-	๖๐.๐๐	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๑๒	ตะปู	กก.	๕๒.๓๔	๓๑.๐๐	-	-	-	๕๒.๓๔	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๑๓	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน	๒,๕๗๙.๔๔	๓๑.๐๐	๑๐๕.๐๔	๕๐.๐๐	-	๒,๗๓๔.๔๘	รถบรรทุก ๖ ล้อ	จาก พาณิชยจ.มุกดาหาร
๑๔	วัสดุดินลูกรัง	บ./ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๓๑.๐๐	๑๔๗.๐๖	-	-	๑๖๒.๐๖	รถบรรทุก ๖ ล้อ	แหล่ง ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกด

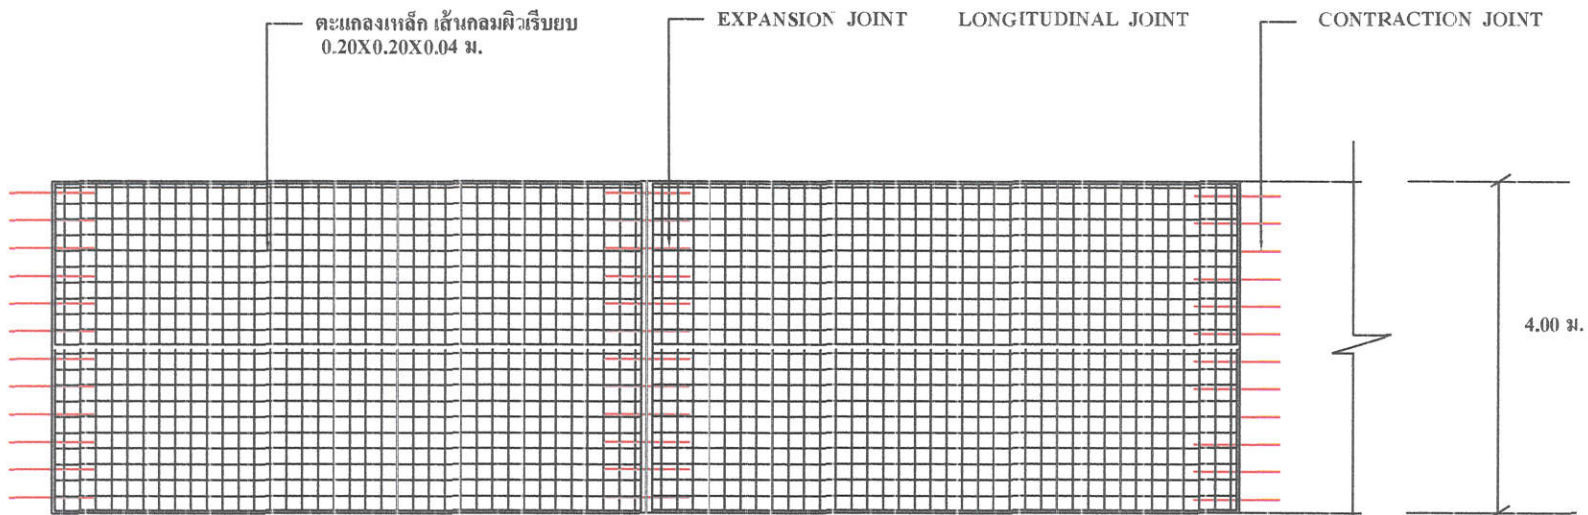


แปลนการวางตะแกรงเหล็ก



รายละเอียดคานคอนกรีตเหล็ก

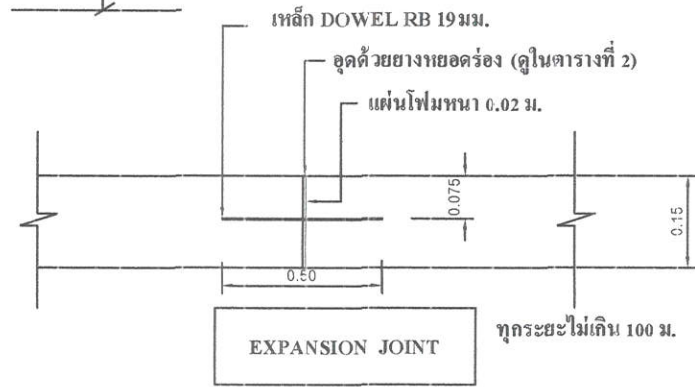

EXPANSION JOINT

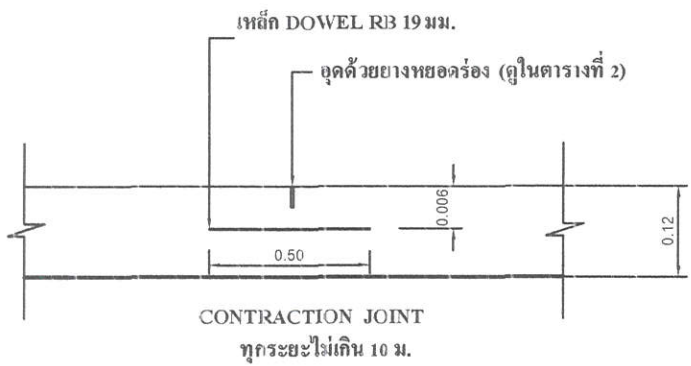

CONTRACTION JOINT  
ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.

เทศบาลตำบลดงมอน			
ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร			
เขียนแบบ	นายยุทธนา จันทากุด		นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	นายยุทธนา จันทากุด		นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	นายยุทธนา อาจวิชัย		ปลัด ทต.
อนุมัติ	นายระนาด ศรีธวัช		นายกเทศมนตรี.
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สายทาง	ทุ่งนาใต้		
แสดงแบบ.	-		

แบบเลขที่ / 2566  
แผ่นที่ 1 ใน 1





## รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้านใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.

## หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

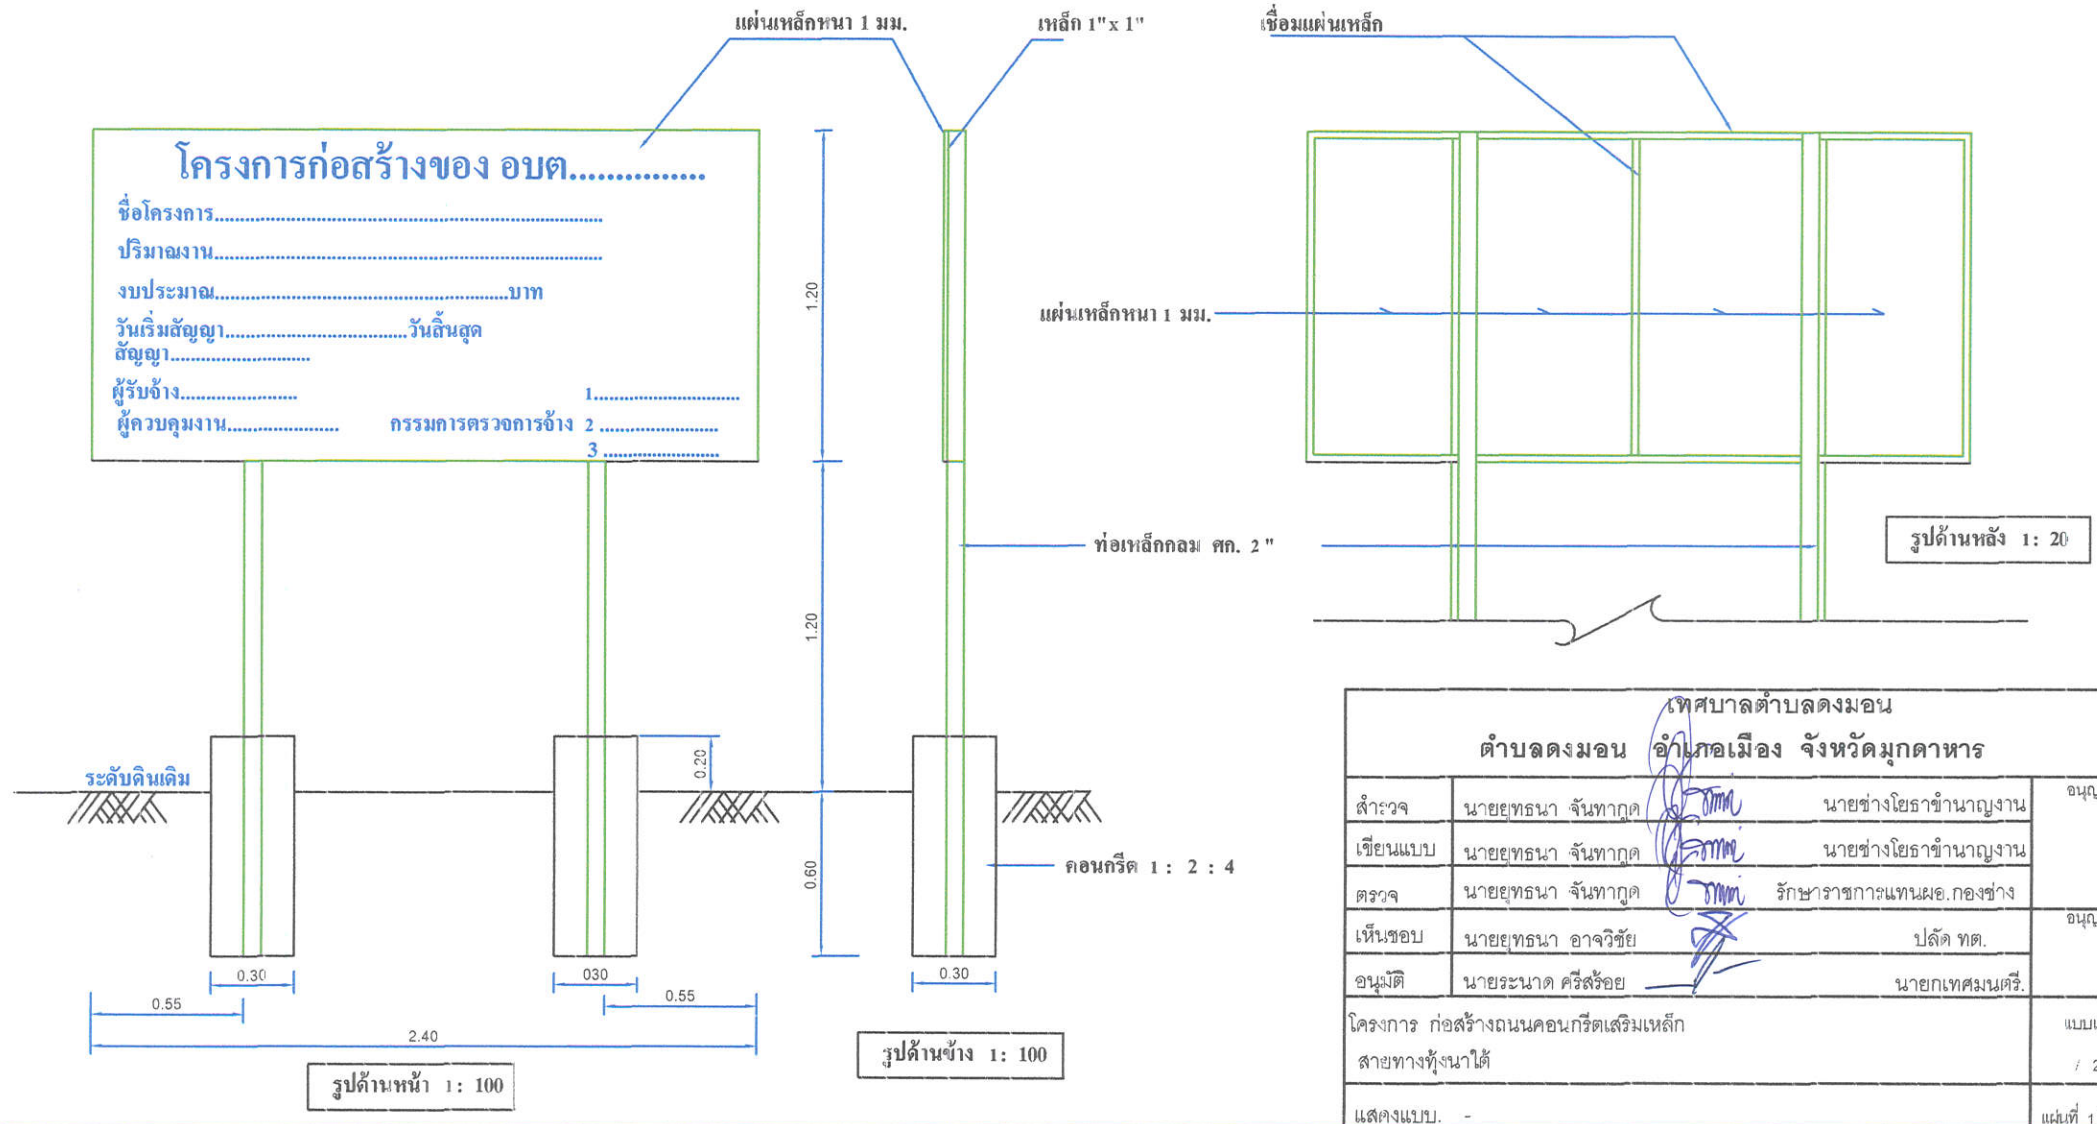

**โครงการก่อสร้างของ อบต.....**

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... 1.....

ผู้ควบคุมงาน..... กรรมการตรวจการจ้าง 2.....

3.....

เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร				
ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร				
สำรวจ	นายยุทธนา จันทากุด		นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุญาต
เขียนแบบ	นายยุทธนา จันทากุด		นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจ	นายยุทธนา จันทากุด		รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง	อนุญาต
เห็นชอบ	นายยุทธนา อาจวิชัย		ปลัด ทต.	
อนุมัติ	นายระนาด ศรีสร้อย		นายกเทศมนตรี.	
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งนาใต้				แบบเลขที่ / 2566
แสดงแบบ. -				แผ่นที่ 1 ใน 1





จุดที่ตั้งโครงการ  
lat. = 16.643298  
long = 104.489971

ผังแสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหนองแวง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งนางไต้  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82*	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย นาซึกะตาย - ห้วยโป่งลอด หมู่ 7 บ้านห้วยยาง (3,570 เมตร)	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,570 เมตร หนา 0.15 เมตร	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	ถนนเสร็จร้อยละ 100 / 5 ปี	ประชาชนคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
83*	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 112 เมตร/ปี	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	วางระบายน้ำ แล้วเสร็จร้อยละ 25/ปี	น้ำไม่ท่วมขังใน ชุมชน	กองช่าง
84*	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายนาหนองกุ้ง หมู่ 7 บ้านห้วยยาง (1,730 เมตร)	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	ถนนเสร็จร้อยละ 100 / 5 ปี	ประชาชนคมนาคม สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
85*	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายห้วยคำเตย หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ขนาด กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 215 เมตร/ปี	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	ถนนเสร็จร้อยละ 100 ภายใน5ปี	ประชาชนคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
86*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนงเจียบ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง (ระยะทางรวม 400 เมตร)	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ขนาด กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 114 เมตร/ปี	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ถนนเสร็จร้อยละ 25/ปี	ประชาชนคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสาย ทางทุ่งนาใต้ พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง (820 เมตร)	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร/ปี หนา 0.15 เมตร	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	ถนนเสร็จร้อยละ 100 / 5 ปี	ประชาชนคมนาคม สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

(นายเก่งกาจ ปัญญาวงศ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน